

ダイレクト・ボックス
DI-1
DIRECT BOX


特長

電子楽器からの出力アンバランス型フォーン・コネクタを、ミキサー入力に対応する低インピーダンス・バランス型XLRコネクタへ変換するアクティブ型ダイレクト・ボックス。
オート・パワー・オフやファンタム・パワー自動切り替え機能内蔵。
3段階アッテネータ・スイッチ搭載、幅広い用途に対応。

仕様

入力レベル	-20dBm/0dBm/+20dBm (切り替え)
入力インピーダンス	4.7M /37k /33k
最大入力レベル	+45dBm (1kHz)
出力負荷インピーダンス	200 以上 (バランス・アウト)、10k 以上 (アンバランス・アウト)
出力レベル	-18dBm (定格、600 負荷、バランス・アウト) 最大+8dBm、
	-20dBm (定格、50k 負荷、アンバランス・アウト) 最大+8dBm
周波数特性	20Hz ~ 40kHz、+0.5/-1dB
残留ノイズ	-110dBm以下 (IHF-A)
外形寸法	97 (W) × 125 (D) × 46 (H) mm
質量	480g

外観図

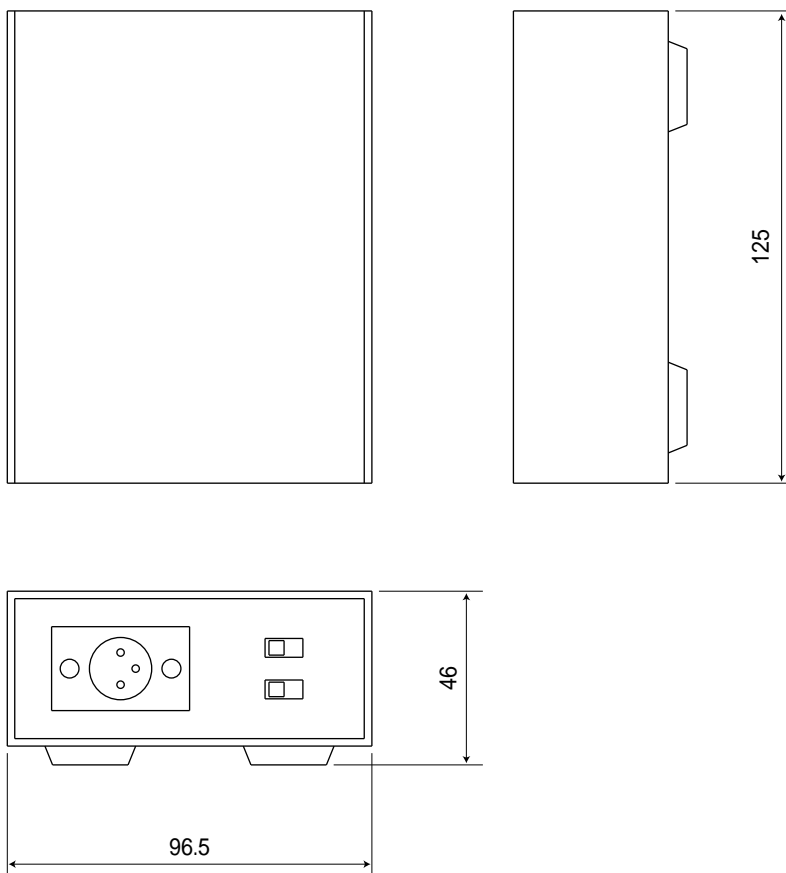

縮尺: 1/2
単位: mm